


# ケータイアップデートの操作手順について

## 1. お客様ご自身での操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P138:手動で更新する)

W44Sのソフトウェア更新が必要かを確認し、更新が必要な場合はW44Sのソフトウェアを更新することができます。また、「auからのお知らせ」を受信した際、電波状態が悪かったり、電池残量が少なかった場合、ソフトウェア更新が中断する場合があります。その際は、電池を十分に充電していただき、電波状態の良い場所で、お客様ご自身の操作によりソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

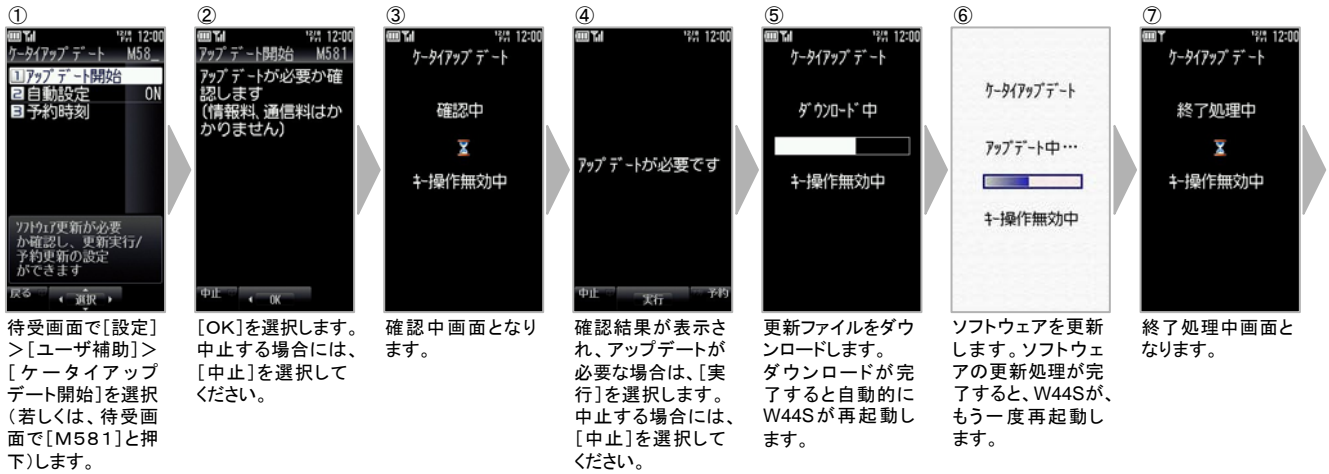

待受画面で[設定]>[ユーザ補助]>[ケータイアップデート開始]を選択(若しくは、待受画面で[M581]と押下)します。

[OK]を選択します。中止する場合には、[中止]を選択してください。

確認中画面となります。

確認結果が表示され、アップデートが必要な場合は、[実行]を選択します。中止する場合には、[中止]を選択してください。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にW44Sが再起動します。

ソフトウェアを更新します。ソフトウェアの更新処理が完了すると、W44Sが、もう一度再起動します。

終了処理中画面となります。



完了画面となります。[OK]を選択するとケータイアップデートが終了します。


○ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートの必要が無い場合は「アップデートの必要はありません」という画面が表示されますので、[OK]を押下してケータイアップデートを終了してください。

○ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートが必要な場合で、更新の予約を行う場合は、[予約]を選択してください。なお、予約更新について、「4. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合について」を参照してください。

○ダウンロード時に電池残量が不足した場合、⑨の画面が表示されケータイアップデートが中断しますので、[OK]を押下してメニューに戻り、十分に充電していただき、再度ケータイアップデートを行っていただきますようお願い申し上げます。

○ソフトウェア更新時に電池残量が不足した場合、⑩の画面が表示されケータイアップデートが中断しますので、[OK]を押下してメニューに戻り、十分に充電していただき、再度ケータイアップデートを行っていただきますようお願い申し上げます。


○電波状態が悪くなるとケータイアップデートが失敗し、⑪の画面が表示されますので、[OK]を押下してメニューに戻り、電波状態の良い場所で、再度ケータイアップデートを行っていただきますようお願い申し上げます。

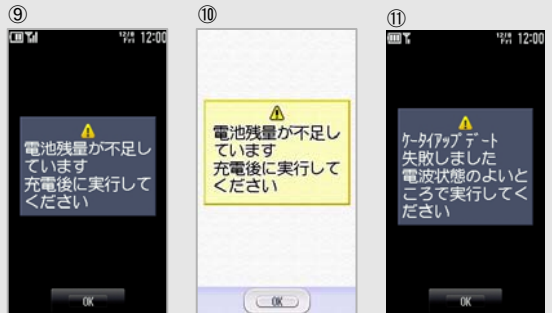

## 2. 「auからのお知らせ」を受信後、画面のガイダンスに従ったお客様操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P140:更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは)

「auからのお知らせ」を受信した場合は、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

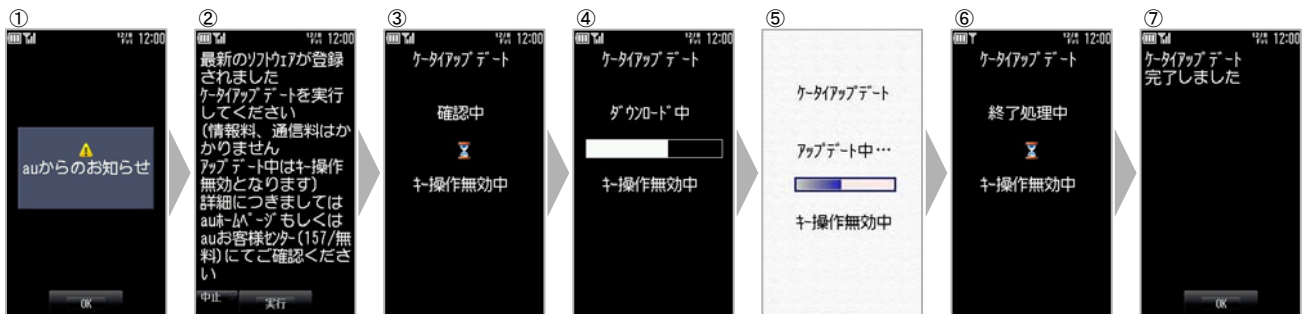

「auからのお知らせ」を受信するとW44Sに表示されますので、[OK]を選択します。

[実行]を選択します。中止する場合には、[中止]を選択してください。

確認中画面となります。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にW44Sが再起動します。

ソフトウェアを更新します。ソフトウェアの更新処理が完了すると、W44Sが、もう一度が再起動します。

終了処理中画面となります。


完了画面となります。[OK]を選択するとケータイアップデートが終了します。

# ケータイアップデートの操作手順について

## 3. 「auからののお知らせ」を受信後、自動的に行うソフトウェア更新について

(取扱説明書P140:更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは)

深夜から早朝にかけては、自動設定(取扱説明書:P139)が[ON]で、PIN1(取扱説明書:P131)が入力不要の場合、お客様にてau携帯電話を操作いただかなくてもケータイアップデートが完了(自動更新)するよう「auからののお知らせ」を送信いたします。

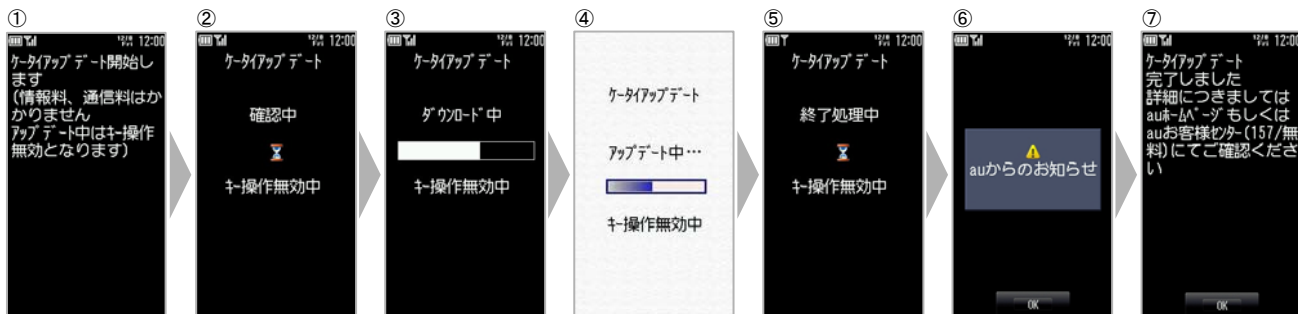

① ケータイアップデートが自動的に開始されます。

② 確認中画面となります。

③ 更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にW44Sが再起動します。

④ ソフトウェアを更新します。ソフトウェアの更新処理が完了すると、W44Sが、もう一度が再起動します。

⑤ 終了処理中画面となります。


⑥ 「auからののお知らせ」が表示されますので[OK]を選択します。

⑦ [OK]を選択すると待受画面に戻ります。

## 4. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合について

(取扱説明書P138:手動で更新する)

ケータイアップデート機能には、更新日時が指定可能な「予約機能」を具備しております。au携帯電話をご利用にならない夜間など、お客様のご都合に合わせて更新いただくことが可能となっておりますので、是非ご活用ください。

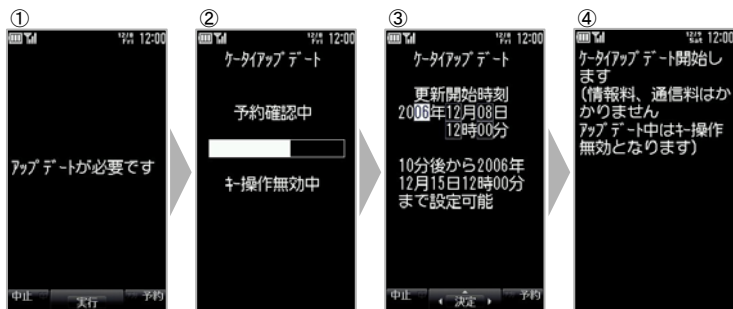

① 前述の1-④で[予約]を選択します。

② 予約確認中画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。

③ 設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力し[予約]を選択します。選択すると待受画面に戻ります。中止する場合には、[中止]を選択してください。

④ 予約時刻になると本画面が表示され、自動的にW44Sが再起動します。

W44S再起動後は  
1-⑥以降と同様の動作となります。

○予約更新で設定できる日時は、現在の時刻の10分後から、7日後までです。なお、時刻は24時間制で入力してください。

○EZアプリ/au Music Playerの動作中、中断中、BGM再生中に予約した更新時刻になると、アプリを終了する/しないを確認する画面が表示されます。アプリを終了すると自動的に更新が開始されます。


○予約更新を設定したあとに「自動時刻補正(取扱説明書:P136)」の設定を変更すると予約更新が解除されますので、お客様の操作にてケータイアップデートを実施しソフトウェアを更新してください。

# ケータイアップデートの操作手順について


## 5. 予約更新日時を変更・解除する場合について

(取扱説明書P139:予約更新を変更する)

予約更新日時の変更、解除は以下の操作方法となります。



①  
待受画面で[設定]  
>[ユーザ補助]  
>[予約日時]を選択  
(若しくは、待受画  
面で[M583]と押  
下)します。




②  
現在設定している  
更新予約時間が表  
示されます。

予約を変更する  
場合は、[変更]を  
選択します。

予約を解除する  
場合は、[解除]を  
選択します。

[変更]を選択後は  
4-③以降と同様の動作となります。



③  
[OK]を選択します。



④  
[OK]を押下します。

○予約を解除した場合も、再度、  
ケータイアップデートを実施しソフ  
トウェアを更新してください。

## ケータイアップデートにおける注意点

### <ケータイアップデートにおける注意事項について>

- ケータイアップデートに関わる情報料、通信料は無料です。
- 十分に電池を充電してから実施いただきますようお願いいたします。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してから実施いただきますようお願いいたします。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au携帯電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ/BGM再生を終了してケータイアップデートを実施してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- PIN1コードの入力可否設定が入力必要となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止された場合は、再度「アップデート開始(M581)」によりケータイアップデートを実行し直してください。

### <ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください>

- ソフトウェア更新中は、移動しないでください。更新途中で電波の受信状態が悪くなると、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新途中で電池パックを外すとケータイアップデートに失敗することがあります。

### <ケータイアップデート実行中にできない操作について>

- ソフトウェア更新中はau携帯電話の操作および電話の発信・着信ができません。
- 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。

### <ケータイアップデートが実行できない場合等について>

- ケータイアップデートが実行できない場合や、ソフトウェア更新の失敗等により、au携帯電話が使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部店舗を除く)へお持ちください。

### <本件に関する問合せ先>

- auお客様センター  
au携帯電話からは 局番なしの157(通話料無料)  
一般電話からは 0077-7-111(通話料無料)  
受付時間 9:00~20:00

