

## 1. お客様ご自身での操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P.369: アップデート開始 (M5811))

W62CAのソフトウェア更新が必要かを確認し、更新が必要な場合はW62CAのソフトウェアを更新することができます。また、電波状態が悪かったり、電池残量が少なかった場合、ソフトウェア更新が中断する場合があります。その際は、電池を十分に充電していただき、電波状態の良い場所で、お客様ご自身の操作によりソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。



待受画面で[メインメニュー]⇒[機能]⇒[ユーザー補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデート]⇒[アップデート開始]を選択(もしくは、待受画面で[M5811]と押下)します。

[実行]を押下し、ケータイアップデートが必要か確認します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

確認結果が表示され、ケータイアップデートが必要な場合は、[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にW62CAが再起動し、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアの更新処理が完了すると、W62CAがもう一度再起動し、終了処理中画面となります。

[OK]を押下するとケータイアップデートが終了します。

- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートの必要が無い場合は「アップデートの必要はありません」という画面が表示されますので、[OK]を押下してケータイアップデートを終了してください。
- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートが必要な場合で、更新の予約を行う場合は、[予約]を押下してください。なお、予約更新について、「3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合について」を参照してください。

## 2. 「auからのお知らせ」を受信後、画面のガイダンスに従った操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P.370: 更新のお知らせ(ユーザ承認型)が来ると)

「auからのお知らせ」を受信した場合は、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。



「auからのお知らせ」を受信するとW62CAに表示されますので、[OK]を押下します。

[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

## 3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について

(取扱説明書P.369:アップデート開始 更新日時を予約して更新する場合)

ケータイアップデートには、更新日時が指定可能な「予約機能」を具備しております。W62CAをご利用にならない夜間など、お客様のご都合に合わせて更新していただくことが可能となっておりますので、ご活用ください。

① 前述の1～④で[予約]を選択し[OK]を押下します。

② 予約確認中画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。

③ 設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力し[予約]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

④ 確認画面が表示されます。[OK]を押下すると予約が完了します。

予約時刻になると、自動的にW62CAが再起動し、ソフトウェアが更新されます。

## 4. 予約更新日時を変更・解除する場合の操作手順について

(取扱説明書P.370:予約時刻(M5813))

予約更新日時の変更、解除は以下の操作方法となります。

① 待受画面で[メニュー]⇒[機能]⇒[ユーザ補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデート]⇒[予約時刻]を選択(もしくは、待受画面で[M5813]と押下)します。

② 現在設定している更新予約時間が表示されます。予約を変更する場合は、[変更]を押下します。予約を解除する場合は、[解除]を押下します。

③ 予約日時を変更する画面になります。設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力し[予約]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

④ 確認画面が表示されます。[OK]を押下すると予約が完了します。


予約時刻になると、自動的にW62CAが再起動し、ソフトウェアが更新されます。

- 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M55)(取扱説明書P366)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にW62CAが再起動してソフトウェアが更新されます。
- 予約更新を解除した場合は、W62CAのソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にW62CAが再起動してソフトウェアが更新されます。

## 5. 「auからのお知らせ」を受信後、自動的に行うソフトウェア更新について

(取扱説明書P.370:更新のお知らせ(自動更新型)が来ると)

自動設定(取扱説明書P.370)が「ON」の場合、深夜から早朝にかけて「auからのお知らせ」を受信した場合には、自動的にソフトウェア更新を行いケータイアップデートが完了いたします。

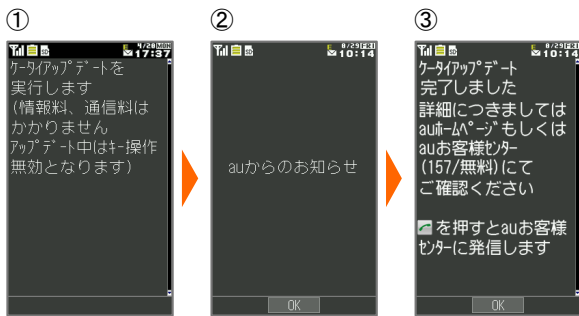

①  
ケータイアップデートが自動的に開始します。

②  
ソフトウェアの更新が完了すると、W62CAが再起動し、「auからのお知らせ」が表示されますので、[OK]を押下します。

③  
[OK]を押下すると待受画面に遷移します。

### <ケータイアップデートご利用に際してのご注意>

- ケータイアップデートに関わる情報料、通信料は無料です。
- 十分に電池を充電してから実施いただきますようお願いいたします。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してから実施いただきますようお願いいたします。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au携帯電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、フォト、音楽データ、EZ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によっては、データの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- EZアプリ(BREW®)中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ(BREW®)／BGM再生を終了してケータイアップデートを実施してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止された場合は、再度「アップデート開始(M581)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- PIN1コードの入力可否設定が入力必要になっている場合は、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。

### <ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください>

- ソフトウェア更新中は、移動しないでください。更新途中で電波の受信状態が悪くなると、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新途中で電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。

### <ケータイアップデート実行中にできない操作について>

- ソフトウェア更新中はau携帯電話の操作および電話の発信・着信ができません。
- 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。

### <ケータイアップデートが実行できない場合等について>

- ケータイアップデートが実行できない場合や、ソフトウェア更新の失敗等により、au携帯電話が使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部店舗を除く)へお持ちください。

### <本件に関する問合せ先>

auお客様センター

|         |                   |
|---------|-------------------|
| au電話からは | 局番なしの157(通話料無料)   |
| 一般電話からは | 0077-7-111(通話料無料) |
| 受付時間    | 9:00~20:00        |